

Fitrack × 乾太くん専用台

※「乾太くん」は東京ガス株式会社の登録商標です



乾太くん専用台
W600タイプ※1
新登場

※1 乾太くん3kgタイプ専用

表紙プラン

【使用商品】

- ・KST7560CS ×1
- ・TS7530E(G)※2×1
- ・BST7540SWA ×1

※2 棚板セットの品番は、「TS7530E」から「TS7530G」のように末尾「G」へ順次変更となります。

リンナイガス衣類乾燥機のお求めに際して (くわしくはガス器具の販売店によくご相談ください)

設置について

- ガス衣類乾燥機は、ガス（都市ガスまたは、プロパンガス）、電気AC100Vが必要です。地域によってガス種が異なりますので、ご購入前に必ずガス種を確認のうえ、機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
- 機器の上や周囲に燃えやすいものを置いたり、燃えやすいものの近くで使用されますと火災の原因となります。
- アース線を確実に取り付けてください。アース線の取り付けに関しては販売店にご相談ください。
- 浴室内などの湿気の多い所や水や雨のかかる場所には設置しないでください。
- ガス衣類乾燥機を室内に設置する場合、排湿管の取り付けが必要です。排湿管の取り付けに関しては販売店にご相談ください。
- パイプフード（または排湿トップ）からの音や多量の水蒸気などが、隣家の迷惑になるような場所に設置しないでください。パイプフードからは運転時に音や水蒸気が発生します。騒音・におい・結露の原因になりますので、隣家・寝室などに配慮した設置場所を選定してください。
- 排湿口から排気ガスや水蒸気が出ていますので、危険物、植物、ペットなどを近づけないでください。
- 設置にあたっては乾燥機の重量に十分に耐え得る場所で、騒音振動が増大しない場所を選んで、水平でがたつきのない所に設置してください。
- ガス衣類乾燥機の設置につきましては、各種地方条例などを確認してください。くわしくは、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
- 防火上必要な離隔距離は下記となります。
RDT-93シリーズ、RDT-63シリーズ：上方30mm以上、側方30mm以上、前方0mm以上、後方0mm以上
RDT-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、RDT-31Sシリーズ：上方45mm以上、側方45mm以上、前方0mm以上、後方0mm以上
- 排湿管を直接換気扇などに接続しないでください。また、複数台の排湿管を連結したり、換気扇のダクトと連結しないでください。
- 最新の情報はリンナイのWEBサイトもご覧ください。
リンナイ総合商品情報サイト <https://rinnai.jp/top>

ガスコンセントの種類



- 電気コンセント付きタイプ（壁用）

 - 1.先付け・後付け施工が可能
 - 2.取付可能な壁寸法の領域拡大
 - 3.施工時間の短縮
 - 4.後付工法用部品が不要
 - 5.気密カバー対応
 - 6.プレートが現行の電気コンセントとマッチング
 - 7.安全仕様

※条件により設置できませんので、ご使用のガス会社にお問合せ下さい。
※ガスコンセントの詳細内容は、(株)藤井合金製作所まで、お問い合わせください。

株式会社 藤山

大阪本社/ショールーム

〒577-0012
大阪府東大阪市長田東2-4-47
TEL:06-4306-3131 FAX:06-4306-3363

< 代理店 >

ODM株式会社 オーディーエム

〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬4丁目11番31号
TEL: 053-465-4041 FAX: 053-465-4043
問合せメール: info@odm-inc.jp



SHOW ROOM /大阪・東京

ショールームは完全予約制です。
ご希望の方はお問い合わせください。

ショールームでは製品(Fitrack)の実物をご覧いただけます。乾太くん専用台や新色ウッドオーク棚板も展示しております。製品の取付や収納に関するご要望、お悩みなどどんなこともお気軽にお申し付けください。

ショールームご案内可能時間: 平日10:00~17:00



Fitrack公式ホームページでは、気軽に使えるシミュレーターや乾太くん専用台のカタログ・承認図・施工説明書など公開中!

<https://fitrack.jp/>

株式会社藤山 フィットラック



FitrackHP



Fitrack × 乾太くん専用台 KST7560CS の取付方法

Fitrackは特許取得済、及び登録商標です。

商品改良のため、製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。

掲載の写真は印刷の関係上、製品の色は実物と若干異なる場合がございます。

本書に収録したものはすべて著作権があります。無断での複製はかたくお断りします。

2025年9月発行 第9-3版



<https://www.fujiyama-21.com/>



乾太くんを気軽に。もっと簡単に。

壁面収納システム「Fitrack」でガス衣類乾燥機「乾太くん」が気軽にお家にやってきます。設置も乾燥も手間のかからない快適な洗濯ライフを。



FUJIYAMA
乾太くん専用台

Fitrack × 乾太くん専用台

POINT.....

- ✓ 壁付けなので取付高さ自由自在
- ✓ 乾太くんの振動にも耐える安心安全構造
- ✓ 狭い場所でも設置OK。リフォームにも!

乾太くん専用台

W600タイプ※1も新登場

New

※1 W600は乾太くん3kgタイプ専用です。それ以外のサイズのものには対応しておりませんのでご注意ください。




Color variations



ホワイト×ホワイト



ブラック×ウッドオーク



ホワイト×ウッドオーク
※受注生産品

ウッドオーク
新色登場

フィットラック Fitrack とは？

FKレールとFKスリットの骨組みを取付けて、そこに可動式のセレクトパーツを設置する**収納システム**です。

POINT 01 | 藤山独自の構造で安心安全の耐荷重！

FKレールが荷重のほとんどを受ける独自構造で**特許取得と商標登録済のFitrack**。
上部にFKレールという、横方向の金物を追加することで、FKレールが荷重のほとんどを受けるように流れを変換。
壁一面あたり150kgの耐荷重を実現しました！重いものも収納でき、幅広い用途でご使用いただけます。

この構造が
凄いだ!!

point!

壁一面あたり
150kg

乾太くん用棚板
1枚あたり **60kg**

通常棚板
1枚あたり **35kg**

パイプ
1本あたり **25kg**

POINT

- ✓ 特許取得済みの金物
- ✓ 縦のスリットは引っ掛けるだけ!
- ✓ 壁一面あたりの耐荷重**150kg**

POINT 02 | 暮らしの安全を守る高品質！棚板はF☆☆☆☆！

Fitrackの棚板は低圧メラミンを使用しており、棚板表面はメラミン樹脂で覆われているので傷がつきにくく、熱にも強い仕様となっております。
この低圧メラミンは**F☆☆☆☆(エフフォースター)**のものを使用しており、ホルムアルデヒドの発散濃度が非常に低いため、シックハウス症候群の心配もございません。
また、下からの衝撃や地震の際にブラケットが外れてしまわないように、専用の落下防止ストッパーが付属しております。
小さなお子様がいるご家庭でも安心してお使いいただける「安心ミニキャップ」も併せて販売しております。

棚板は低圧メラミン「F☆☆☆☆」

棚板が外れない「落下防止ストッパー」

棚板の角にあてる「安心ミニキャップ」

赤ちゃんがいても安心♪

POINT

- ✓ 棚板は**F☆☆☆☆**
- ✓ 落下防止ストッパーで落下なし!
- ✓ 安心ミニキャップで角けが防止




POINT 03 | だれでも取付簡単、スピード施工&現場加工なし

FKレールを水平に取り付けられれば、そこにFKスリットを引っ掛けるだけで水平垂直が決まるので、固定すれば骨組みは取付完了。
あとはパーツを組み立て、FKスリットに引っ掛ければ完成です!

また、Fitrackの棚板はモジュール化されているため現場で棚板のカットをする必要がなく、現場・お家を汚すことなく取り付けができます。

棚板は鬼目加工!側面は全面木口テープ貼りで



POINT

- ✓ 平行・垂直を取るのが簡単!
- ✓ 縦のスリットは引っ掛けるだけ!
- ✓ モジュール化なのでカット不要!

STEP 1 FKレール取付

STEP 2 FKスリット取付

STEP 3 パーツ取付

水平器があれば水平を取るのもラクチン

FKレールを取り付けたい壁に固定します。

FKスリットをFKレールに引っ掛けて壁に固定します。

取付け時間約**30分**で完了!

パーツをFKスリットに取り付けます。

パーツは、25mmピッチで動かせます。

POINT 04 | 既存の壁に下地がなくても取付可能。リフォームにも最適!

下地を新たに設けることができない場合も、間柱がある位置にFKレールに穴あけ加工を行い、**間柱固定すれば150kgの耐荷重が実現します。**
また、ボードアンカーを使うことによって既存の壁にも取付可能です。既存の壁に取り付けができるので制約の多いリフォームでも活躍!

下地がない壁へのFKレール固定方法

STEP 1

下地センサーで、間柱のある位置を確認

STEP 2

レールのビス穴と間柱の位置が合わない場合、間柱のある位置に合わせてドリルでレールに穴をあけます。

STEP 3


あらかじめ空いていたレールのビス穴位置にボードアンカーを仕込み、新規であけた穴とあらかじめ空いていた穴をビスで固定。

POINT

- ✓ 下地がなくても間柱固定!
- ✓ レールの加工も簡単!
- ✓ リフォームにも最適!

POINT **05** | 充実オプションパーツに選べるカラー

棚、パイプの他にも様々な種類のセレクトパーツがあり、その数なんと30種類以上！
この多様さはFitrackだけ。好きなパーツを選んで自分だけのオリジナル収納が出来ます。

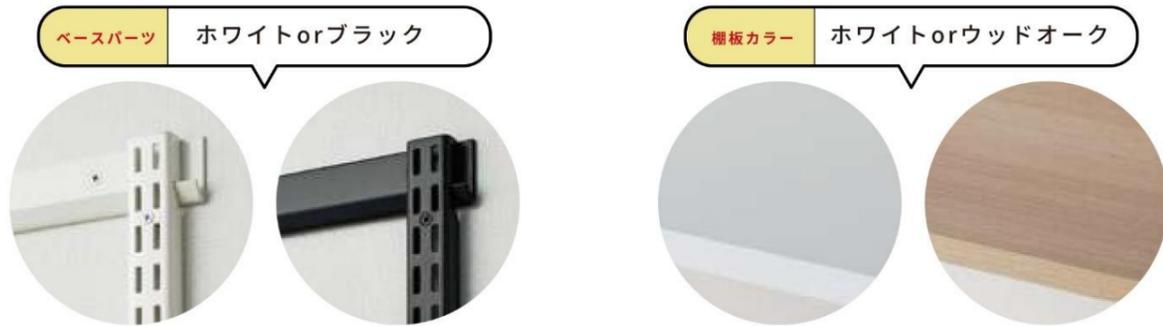

さまざまなセレクトパーツ



ここに紹介していないパーツもたくさんあります！

POINT **06** | モジュール化でどこでも移動可能 & 現場加工が不要！

幅45/60/75/90cm、奥行20/30/40/45/60cmとサイズをモジュール化しているので、
幅が同じ箇所であればお家のどこにでも移動ができ、
お子様の成長や収納物に合わせてそのときにぴったりの収納へ変化させることが可能です。



STEP 1
幼稚園～小学校低学年：
服を掛ける位置を子どもの身長に合わせれば、お片付けの習慣が身に付きます。

STEP 2
小学校高学年～中学生：
デスクの高さは子どもの体格に合わせて、細かな調節が可能！成長に合わせて長く使えます。

STEP 3
社会人：
デスクとして使っていたパーツは他の場所に。パイプパーツを買い足して、服を収納！



POINT

- ✓ 25mmピッチでパーツを動かせる！
- ✓ スペースを最大限に利用可能！
- ✓ 組み合わせ方色々！可能性∞！

乾太くん専用台イチオシポイント

荷重のほとんどをFKレールが受ける独自の構造で壁一面当たり**150kg**という耐荷重を実現！

乾太くん用の棚板の右奥に**コード落とし穴**あり！乾太くん用のガスコードを通すことができます。

落下防止ストッパーで乾太くんの振動でも安心してお使いいただけます！

乾太くん用の棚板は**ブラケット3本**仕様！耐荷重**60kg**！

乾太くん用の棚板は、乾太くん※1と棚板を直接**ビス**で固定できるように穴があいています。固定できるのでズレたりもしません！

乾太くん専用固定用**ビス**は**弊社オリジナル**！ネジ切りなしでお使いいただけます。

安心ミニキャップで角の怪我防止

奥行D600の棚板をデスクのように使用すれば洗濯物を畳めるスペースに！アイロン台を置いて作業台としての使い方もおすすめです。

乾太くん用の棚板はスリットが3本必要ですが、左側の2本のスリットを使い**W450**のパーツを付けることが可能です！

Fitrack × 乾太くん専用台は、乾太くんの重さ・振動にも耐え安心してお使いいただけます！

CHECK
バスケットパーツは、乾太くんから取り出した乾いた洗濯物の一時置きにとっても便利♪

※1 棚板セット乾太くん用6060シリーズ＝乾太くん3kgタイプのみ対応 RDT-31S(A)
棚板セット乾太くん用7560シリーズ＝乾太くん全機種対応 RDT-93/RDT-63/RDT-80(A)/RDT-54S(A)-SV/RDT-31S(A)

施工について

施工前に必ず「施工説明書」「取扱説明書」「TSセット乾太くん用施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。誤った施工における苦情、返品、取替えには応じかねます。

- 下地補強は、背面壁全面に木下地 t=9.5mm 以上のものを入れてください。鉄板下地であれば 0.8mm 以上のものをご使用ください。

現場の状況により、この施工が難しい場合は

推奨1 **b** FKスリット取付部 (■/必須) と、FKスリットビス位置周辺 (■/推奨) の下地補強をお願いします。


リフォーム等、既存壁に取付ける場合(下地がない場合)は

a1 予めあいているビス穴を利用し、FKスリットを間柱に固定してください。

推奨2 **a2** 化粧板パネルを取付けて下地としてお使いください。※P10参照

間柱位置にビス穴が合わない場合は①②を実施してください。

- ① FKスリットに新規でφ6の穴をあけて、間柱に固定
- ② 予めあいていたビス穴をボードアンカー(別売)で全て固定

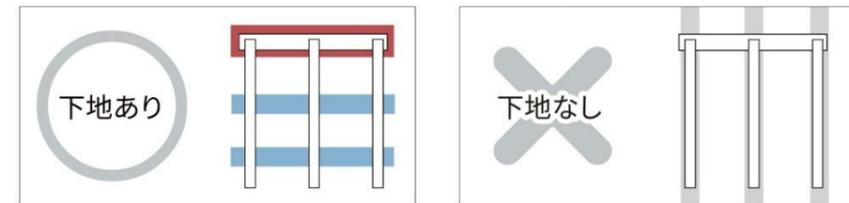


- 補強位置
■ 必須 ■ 推奨
- ① 既存間柱への取付け
 - ② 既存ビス穴の固定

- ※ FKスリットの固定はボードアンカーでも問題ありません。
- ※ 現地での製品加工はできません。分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ※ 棚受のビスを締め付ける際は、必ず手回しドライバーを使用してください。
- 電動ドライバー等で締め付けすぎると、棚板および棚板の鬼目ナットが破損し、脱落します。
- ※ 棚板設置後は必ず落下防止ストッパーを取り付けてください。
- ※ 耐火建築の場合は、FKスリットおよびFKスリットの取付けは同梱のビス(M4×50mm)ではなく、M4×90mmを別途ご購入ください。

a1 下地を入れることができない場合の固定方法

予めあいているビス穴を利用し、FKスリットを間柱に固定し、他のビス穴はボードアンカーで固定してください。間柱の位置にビス穴が合わない場合は下記の①②を実施してください。

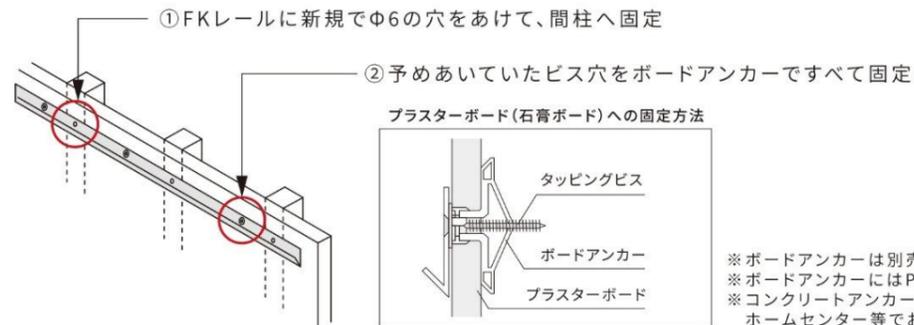

- ※ ボードアンカーは別売りです。
- ※ ボードアンカーにはPB9.5用と12.5用があります。
- ※ コンクリートアンカーは弊社では取り扱いがありません。
- ホームセンター等でお買い求めください。

■ 既存壁の下地による取付け可否

- 石膏ボード: 取付け可能です
ただし、ボードの下地の状態やボードの劣化等により取付けできない場合があります。
- 木質板(ベニヤ等): 状態が良ければ取付け可能です
ただし、下地の状態や劣化等により取付けできない場合があります。
- △ コンクリート: 取付け可能ですが次の点にご確認ください
① マンション等の建物は壁が共有部に該当しないことを事前にご確認ください。
② 取付けする際に騒音が発生します。
③ GL工法は予め下地がない場合は施工できません。
- × 土壁: 取付けできません

■ FKスリットの長さに対する必要間柱固定数


木棚W寸法 (FKスリット1本)	間柱固定数
W450~W750	2
W900~W1800	3
木棚W寸法 (FKスリット2本)	間柱固定数
W1950~W3600	6(3/本)

b FKスリットの長さ別下地推奨位置

部分的に下地を入れる場合は、下図を参考に下地位置・範囲を決めてください。図中のグレー部分が推奨する下地範囲となります。

FKスリット H700

左図が難しい場合は、右図のようにレール部分にのみ下地を入れ、残りのビス穴はボードアンカーで固定してください。

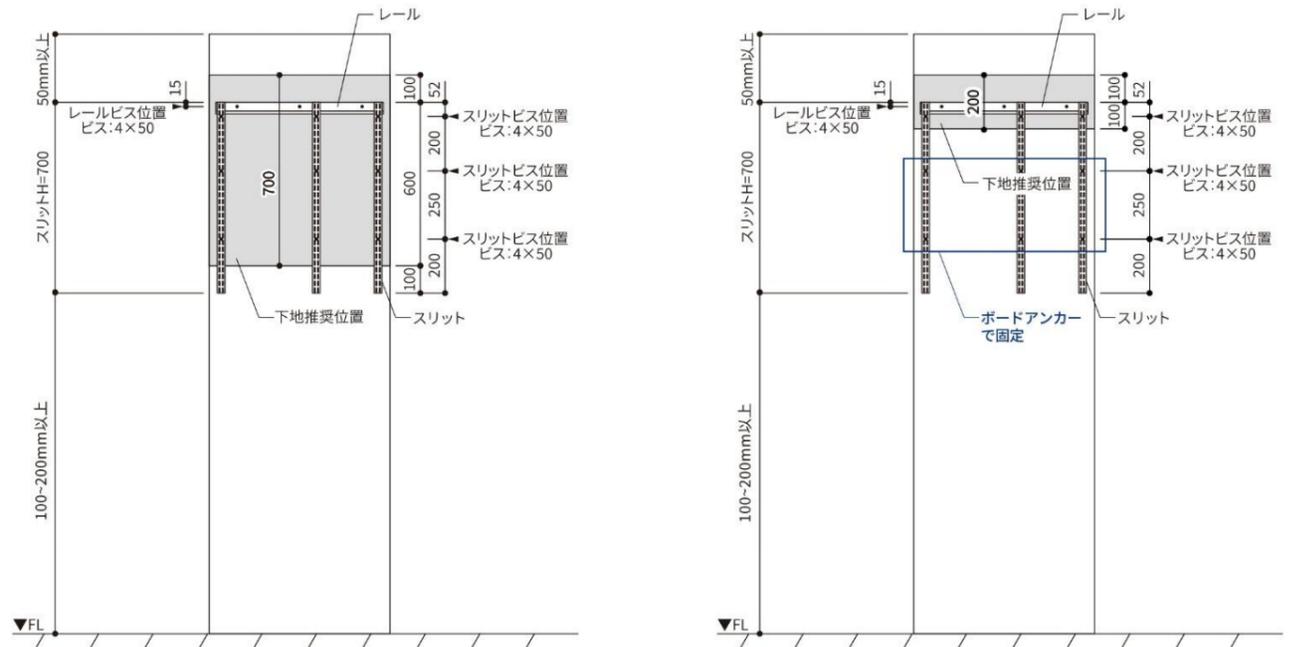


図中□部分は必ず下地を入れてください。その場合は、残りのビス穴はボードアンカーで固定してください。

FKスリット H1202

FKスリット H1753

FKスリット H1979

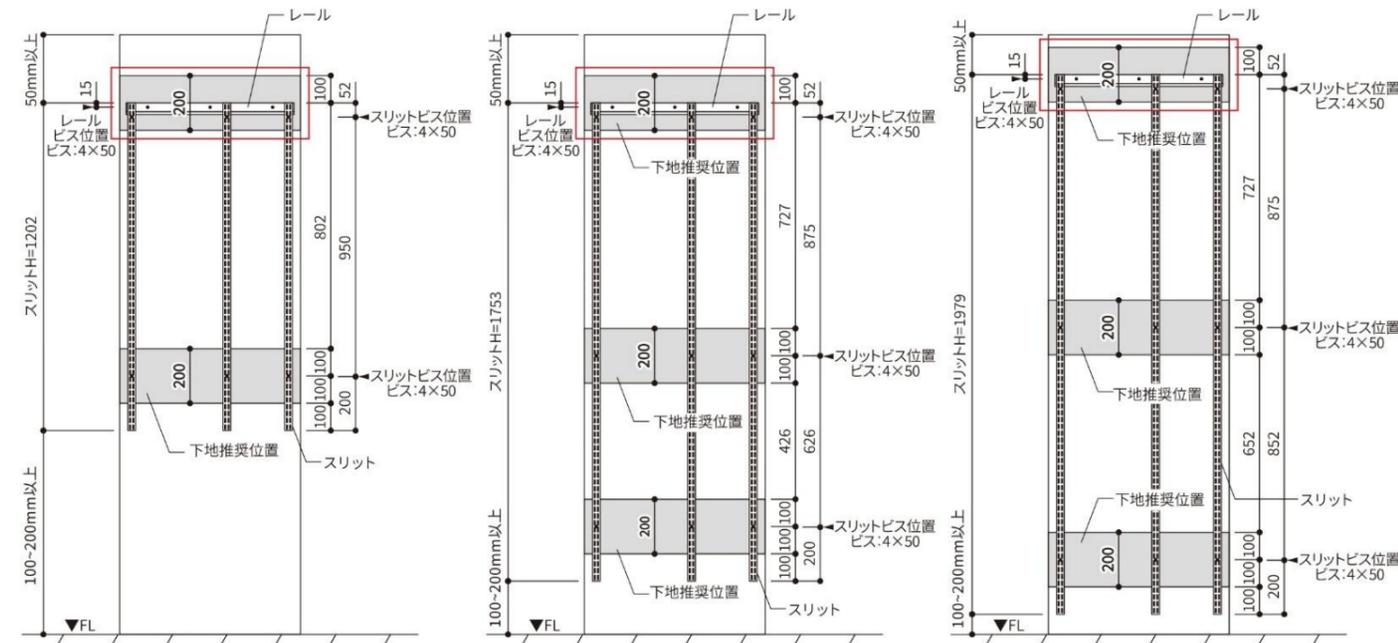

取付け寸法について

事前に「A:幅 / B:高さ / C:奥行」の各必要寸法をご確認の上、必要寸法に納まる部材をお選びください。

a2 下地を入れることができない場合の固定方法

bプランのように下地を入れることができない場合は、化粧板パネルを取り付けることによって、下地としてお使いいただくことができます。


化粧板パネル

化粧板パネル

パネル色	ホワイト		
品番	W	D	H
KKS	770	12	750
KKL	770	12	1250

※こちらは後付け用の下地材です。
【内容・付属品】M4×50mmビス、ボードアンカー
色：ホワイト 小口テープ貼り


化粧板パネルを取り付ける場所の柱の位置によって、取り付け方法が変わりますので、下図を参考に取付をお願いします。

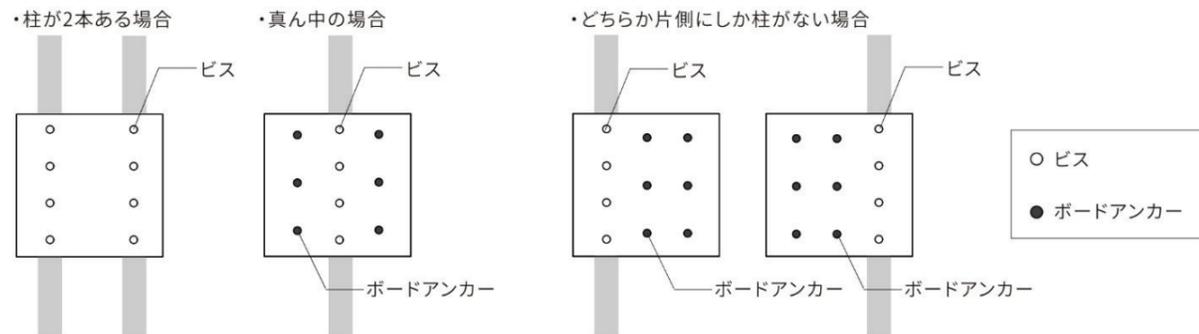

⚠ 取付け注意事項

- ビスを打ちすぎると中身が出てきてしまうので少し緩めにビスを取り付けてください。
- ビスを打つ位置がFKスリットのビス位置と被らないようにしてください。

FKレールW1515を取り付ける際は、化粧板パネルを並べて使用することにより取り付けが可能になります。その際は、左右どちらかの一番端に寄せて取り付けてください。※ビス位置がパネルとパネルの間に来るのを回避できます。

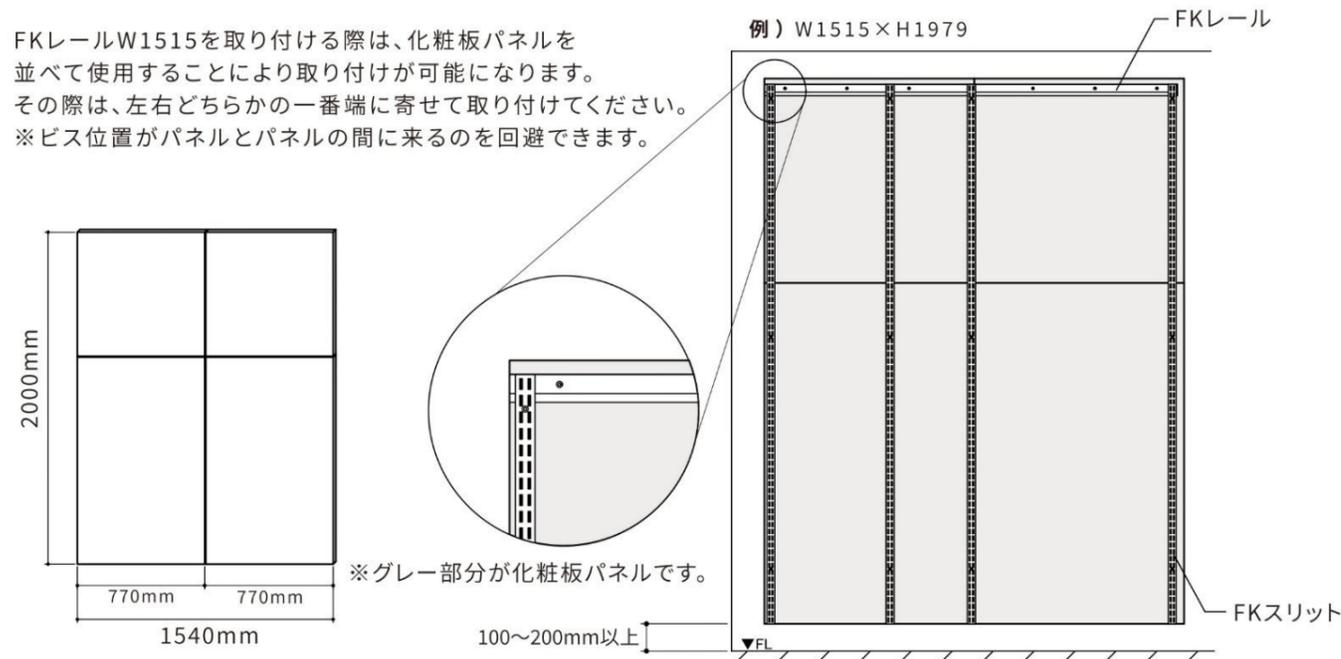


必要取付け寸法

- A 幅** FKレール寸法に左右7.5mmずつ加えた寸法
- B 高さ** FKスリット寸法に上部50mm、下部100~200mmを加えた寸法
- C 奥行** 木棚にFKスリット奥行寸法17mmを加えた寸法

収納内部の奥行寸法算出方法

壁面からの距離 20mm + パーツ奥行寸法 + 可動距離

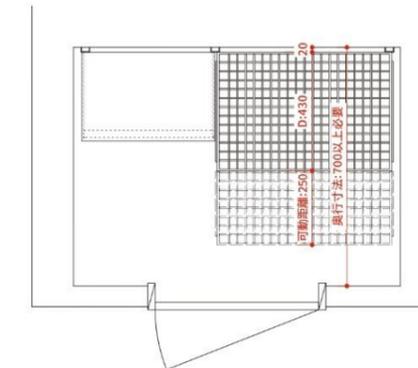

例) 左図のレイアウトでは壁からの距離20mm、パーツ奥行(スライドバスケット)430mm、可動距離250mm、3つの合計が700mmとなるため、収納内部の奥行寸法は700mm以上必要。

可動距離(参考値)

- 250mm - スライドバスケット / スライドパンツラック
- 280mm - プレミアム引出1段フラットタイプ / プレミアム引出4段BOX
- 350mm - 引出1段フラットタイプ / 薄型引出1段フラットタイプ / 引出3段BOX
- 400mm - プレミアム引出ギャラリートタイプ


⚠ 取付け注意事項

- ブラケットの差し込みは最上段から4つ目の穴からしか取付けできません。
- 柱・梁・点検口等のある上には設置できません。
- 下がり壁のある場合(ドアの高さが天井までない場合)は収納の出し入れについても予めご検討ください。
- L型・U型の場合、棚と棚が取り合う場所は15mmのすき間を確保してください。また棚板同士は平行にはなりません。
- スライドパンツラック等の可動させて仕様する商品は扉や壁に干渉しないか必ずご確認ください。


B | 高さ

FKスリットの取付位置は天井より50mm以上、床より100~200mm以上のすき間を確保してください。取付け面の高さに対してFKスリット寸法に上部50mm、下部100~200mmの計150~250mmを加えた寸法が取付けに必要な高さになります。(※下部寸法は取付け壁の中木の幅にご確認ください。)


⚠ 取付け注意事項



ブラケットの差し込みは最上段から4つ目の穴からしか取付けできません。



柱・梁・点検口等のある上には取付けできません。

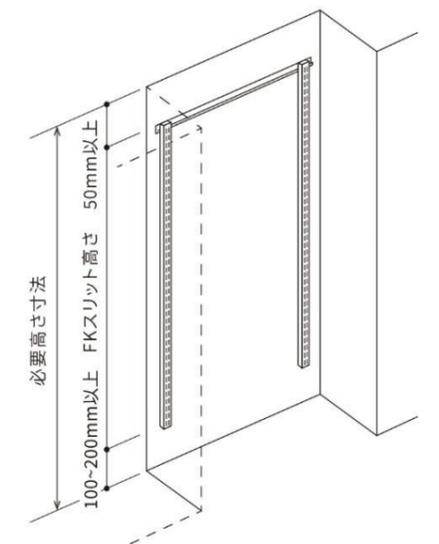

乾太くん専用台基本プラン

W765×H700
★取付推奨寸法 W780～



セット品番 **KST7560CS**

棚板色	ホワイト
金物色	ホワイト

①FKレール	FR0765A	W765	1
②FKスリット	FS0700S	H700	3
③棚板セット乾太くん用	KS7560C	W750×D600	1



セット品番 **KST7560MAS**

棚板色	ウッドオーク
金物色	ブラック


①FKレール	FR0765ABK	W765	1
②FKスリット	FS0700SBK	H700	3
③棚板セット乾太くん用	KS7560MAB	W750×D600	1



セット品番 **KST7560MASW** ※受注生産品

棚板色	ウッドオーク
金物色	ホワイト

①FKレール	FR0765A	W765	1
②FKスリット	FS0700S	H700	3
③棚板セット乾太くん用	KS7560MAW	W750×D600	1




【乾太くん専用台 棚板セット乾太くん用】は、「Rinnai ガス衣類乾燥機 乾太くん」に対応している製品です。

※乾太くん対応サイズにご注意ください。
棚板セット乾太くん用6060シリーズ＝乾太くん3kgタイプのみ対応 RDT-315(A)
棚板セット乾太くん用7560シリーズ＝乾太くん全機種対応 RDT-93/RDT-63/RDT-80(A)/RDT-54S(A)-SV/RDT-315(A)
※設置の際は下記の防火上必要な離隔距離にご注意ください。
RDT-93シリーズ、RDT-63シリーズ：上方30mm以上、側方30mm以上
RDT-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、RDT-31Sシリーズ：上方45mm以上、側方45mm以上

※受注生産品と記載のあるものは納品まで通常よりお時間をいただきます。ご了承ください。

乾太くん専用台1列プラン

W765×H1753
★取付推奨寸法 W780～

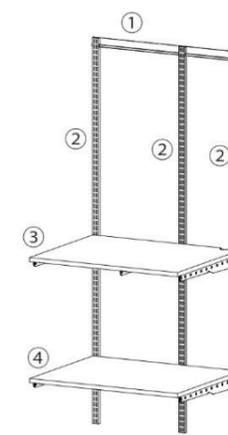

セット品番 **KS7560CJ**

棚板色	ホワイト
金物色	ホワイト

①FKレール	FR0765A	W765	1
②FKスリット	FS1753J	H1753	3
③棚板セット乾太くん用	KS7560C	W750×D600	1
④棚板セット	TS7560E(G)	W750×D600	1

乾太くん専用台W600【乾太くん3kgタイプ専用】プラン

W615×H700
★取付推奨寸法 W640～



セット品番 **KST6060CS**

棚板色	ホワイト
金物色	ホワイト

①FKレール	FR0615A	W615	1
②FKスリット	FS0700S	H700	3
③棚板セット乾太くん用	KS6060C	W600×D600	1



セット品番 **KST6060MAS**

棚板色	ウッドオーク
金物色	ブラック


①FKレール	FR0615ABK	W615	1
②FKスリット	FS0700SBK	H700	3
③棚板セット乾太くん用	KS6060MAB	W600×D600	1



セット品番 **KST6060MASW** ※受注生産品


棚板色	ウッドオーク
金物色	ホワイト

①FKレール	FR0615A	W615	1
②FKスリット	FS0700S	H700	3
③棚板セット乾太くん用	KS6060MAW	W600×D600	1



乾太くん専用台2列プラン

W1515×H1979
★取付推奨寸法 W1530～

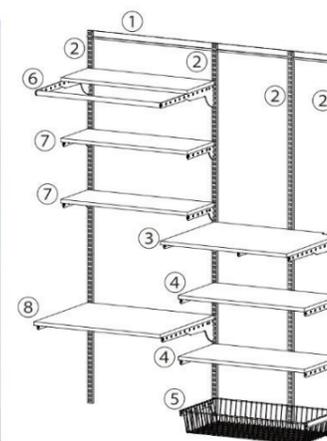

セット品番 **KS1560CL346B**

棚板色	ホワイト
金物色	ホワイト

①FKレール	FR1515A	W1515	1
②FKスリット	FS1979L	H1979	4
③棚板セット乾太くん用	KS7560C	W750×D600	1
④棚板セット	TS7540E(G)	W750×D400	2
⑤バスケットセット	BST7540SWA	W750×D400	1
⑥ランドリー棚セット	LD7530E(G)	W750×D600	1
⑦棚板セット	TS7530E(G)	W750×D300	2
⑧棚板セット	TS7560E(G)	W750×D600	1


※棚板セット(TSセット)、ランドリー棚セット(LDセット)の品番は、従来の末尾「E」から「G」への変更を順次実施しております(例:TS7530E → TS7530G)。仕様に変更はありません。

【乾太くん専用台 棚板セット乾太くん用】は、「Rinnai ガス衣類乾燥機 乾太くん」に対応している製品です。

※設置の際は下記の防火上必要な離隔距離にご注意ください。
 RDT-93シリーズ、RDT-63シリーズ：上方30mm以上、側方30mm以上
 RDT-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、RDT-31Sシリーズ：上方45mm以上、側方45mm以上

乾太くん専用台2列プラン

W1515×H1979
 ★取付推奨寸法 W1530～

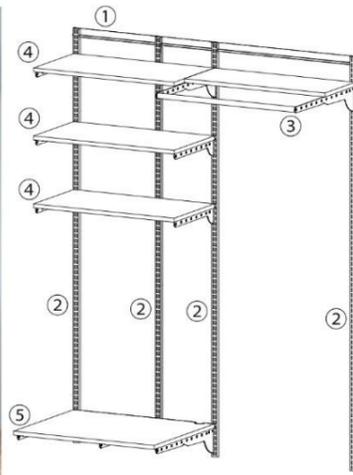


セット品番 KS1560CL4

棚板色	ホワイト
金物色	ホワイト

①FKレール	FR1515A	W1515	1
②FKスリット	FS1979L	H1979	4
③ランドリー棚セット	LD7530E(G)	W750×D600	1
④棚板セット	TS7540E(G)	W750×D400	3
⑤棚板セット乾太くん用	KS7560C	W750×D600	1

乾太くん排湿筒隠し付きプラン


W765×H1202
 ★取付推奨寸法 W780～



セット品番 KS7560CM

棚板色	ホワイト
金物色	ホワイト


①FKレール	FR0765A	W765	1
②FKスリット	FS1202M	H1202	3
③棚板セット乾太くん用	KS7560C	W750×D600	1
④排湿筒隠し	KMSA	W750×D600	1

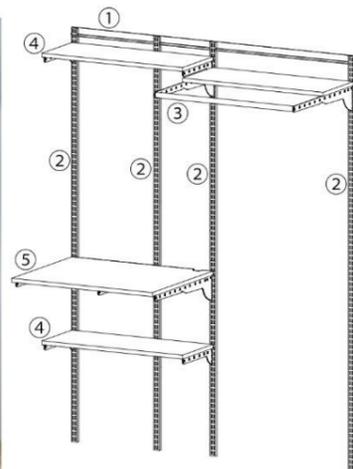

セット品番 KS1560CL3

棚板色	ホワイト
金物色	ホワイト

①FKレール	FR1515A	W1515	1
②FKスリット	FS1979L	H1979	4
③ランドリー棚セット	LD7530E(G)	W750×D600	1
④棚板セット	TS7530E(G)	W750×D300	2
⑤棚板セット乾太くん用	KS7560C	W750×D600	1

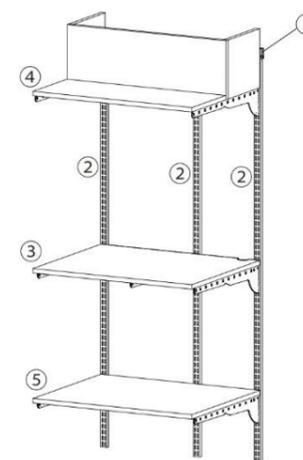


W765×H1753
 ★取付推奨寸法 W780～

セット品番 KS7560CJM

棚板色	ホワイト
金物色	ホワイト

①FKレール	FR0765A	W765	1
②FKスリット	FS1753J	H1753	3
③棚板セット乾太くん用	KS7560C	W750×D600	1
④排湿筒隠し	KMSA	W750×D600	1
⑤棚板セット	TS7560E(G)	W750×D600	1

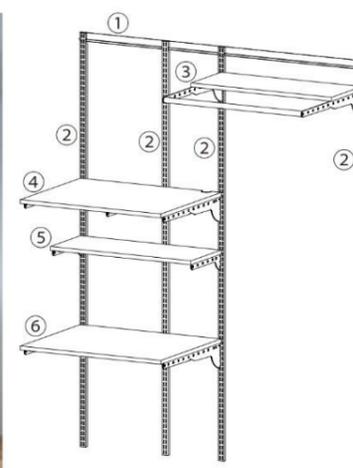

セット品番 KS1560CL36

棚板色	ホワイト
金物色	ホワイト

①FKレール	FR1515A	W1515	1
②FKスリット	FS1979L	H1979	4
③ランドリー棚セット	LD7530E(G)	W750×D600	1
④棚板セット乾太くん用	KS7560C	W750×D600	1
⑤棚板セット	TS7530E(G)	W750×D300	1
⑥棚板セット	TS7560E(G)	W750×D600	1

排湿筒隠しとは？ スリットに取り付けるだけで、見た目が気になる排湿管を簡単に隠すことができます。

Before


After

中が空洞のすっきりした構造。上からのぞき込めば排湿管が見え、取り外しも簡単なので点検やメンテナンスも楽々です。

※棚板セット(TSセット)、ランドリー棚セット(LDセット)の品番は、従来の末尾「E」から「G」への変更を順次実施しております(例:TS7530E→TS7530G)。仕様に変更はありません。

標準パーツ

FK レール / FK スリット

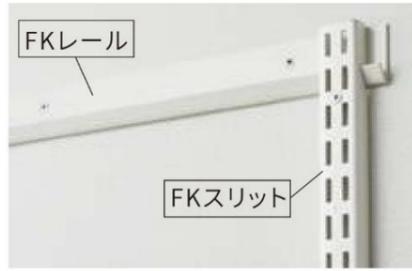


金物色 ホワイト

FKレール(横棧)

品番	W
FR0465A	465
FR0615A	615
FR0765A	765
FR0915A	915
FR1065A	1065
FR1215A	1215
FR1365A	1365
FR1515A	1515
FR1665A	1665
FR1815A	1815

FKスリット(棚柱)

品番	H
FS0700S	700
FS1202M	1202
FS1753J	1753
FS1979L	1979

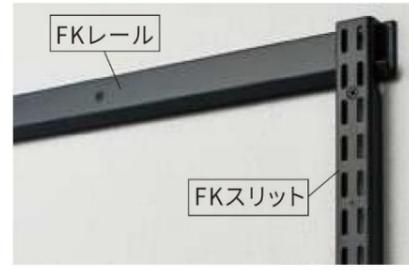

金物色 ブラック

FKレール(横棧)

品番	W
FR0465ABK	465
FR0615ABK	615
FR0765ABK	765
FR0915ABK	915
FR1065ABK	1065
FR1215ABK	1215
FR1365ABK	1365
FR1515ABK	1515
FR1665ABK	1665
FR1815ABK	1815

FKスリット(棚柱)

品番	H
FS0700SBK	700
FS1202MBK	1202
FS1753JBK	1753
FS1979LBK	1979

【詳細サイズ】レール厚み 2.3mm スリット横幅 30mm スリット奥行 16.5mm

【材質】普通鋼(スチール) エポキシ樹脂系粉末焼付塗装
25mm間隔でブラケットの位置を動かすことができます。

棚板セット (TSセット) **耐荷重:35kg** /棚板1枚あたり



棚板色 ホワイト
ブラケット ホワイト

品番	W	D
TS4530E	450	300
TS6030E	600	300
TS7530E	750	300
TS9030E	900	300
TS4540E	450	400
TS6040E	600	400
TS7540E	750	400
TS9040E	900	400
TS4545E	450	450
TS6045E	600	450
TS7545E	750	450
TS9045E	900	450
TS4560E	450	600
TS6060E	600	600
TS7560E	750	600
TS9060E	900	600




棚板色 ウッドオーク
ブラケット ブラック

品番	W	D
TS4530M3B	450	300
TS6030M3B	600	300
TS7530M3B	750	300
TS9030M3B	900	300
TS4540M3B	450	400
TS6040M3B	600	400
TS7540M3B	750	400
TS9040M3B	900	400
TS4560M3B	450	600
TS6060M3B	600	600
TS7560M3B	750	600
TS9060M3B	900	600



棚板色 ウッドオーク
ブラケット ホワイト ※受注生産品

品番	W	D
※TS4530M3W	450	300
※TS6030M3W	600	300
※TS7530M3W	750	300
※TS9030M3W	900	300
※TS4540M3W	450	400
※TS6040M3W	600	400
※TS7540M3W	750	400
※TS9040M3W	900	400
※TS4560M3W	450	600
※TS6060M3W	600	600
※TS7560M3W	750	600
※TS9060M3W	900	600

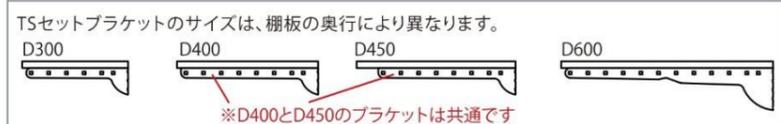

【詳細サイズ】棚板厚み 18~19mm

【材質】棚板: 低圧メラミン(芯材: パーティクルボード 棚板表面材: メラミン樹脂) / ブラケット: 普通鋼(スチール) エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

※棚板セット(TSセット)、パイプ付き棚板セット(TPセット)、ランドリー棚セット(LDセット)の品番は、従来の末尾「E」から「G」への変更を順次実施しております(例: TS7530E → TS7530G)。仕様に変更はありません。
※受注生産品と記載のあるものは納品まで通常よりお時間をいただきます。ご了承ください。

パイプ付き棚板セット (TPセット) **耐荷重:35kg** /棚板1枚あたり



棚板色 ホワイト
ブラケット ホワイト

品番	W	D
TP4530E	450	300
TP6030E	600	300
TP7530E	750	300
TP9030E	900	300
TP4540E	450	400
TP6040E	600	400
TP7540E	750	400
TP9040E	900	400
TP4545E	450	450
TP6045E	600	450
TP7545E	750	450
TP9045E	900	450
TP4560E	450	600
TP6060E	600	600
TP7560E	750	600
TP9060E	900	600



棚板色 ウッドオーク
ブラケット ブラック

品番	W	D
TP4530M3B	450	300
TP6030M3B	600	300
TP7530M3B	750	300
TP9030M3B	900	300
TP4540M3B	450	400
TP6040M3B	600	400
TP7540M3B	750	400
TP9040M3B	900	400
TP4560M3B	450	600
TP6060M3B	600	600
TP7560M3B	750	600
TP9060M3B	900	600



棚板色 ウッドオーク
ブラケット ホワイト ※受注生産品

品番	W	D
※TP4530M3W	450	300
※TP6030M3W	600	300
※TP7530M3W	750	300
※TP9030M3W	900	300
※TP4540M3W	450	400
※TP6040M3W	600	400
※TP7540M3W	750	400
※TP9040M3W	900	400
※TP4560M3W	450	600
※TP6060M3W	600	600
※TP7560M3W	750	600
※TP9060M3W	900	600



【詳細サイズ】棚板厚み 18~19mm パイプ径φ25.4mm

【内容・付属品】棚板、ブラケット2枚、棚受けセット4個セット、パイプ受け2個、パイプ1本
※D600はパイプ2本タイプになります(D600タイプのみパイプ受け4個、パイプ2本)

【材質】棚板: 低圧メラミン(芯材: パーティクルボード 棚板表面材: メラミン樹脂)
パイプ: 普通鋼(スチール) ブラケット: 普通鋼(スチール) エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

パイプ受けは奥行を確認し、正しい位置に取り付けてください。詳しい施工方法は、購入時同梱のFitrack施工説明書にてご確認ください。

棚板セット D200タイプ (TSセット) **耐荷重:20kg** /棚板1枚あたり



棚板色 ホワイト
ブラケット ホワイト

品番	W	D
TS4520LP	450	200
TS6020LP	600	200
TS7520LP	750	200
TS9020LP	900	200

【詳細サイズ】棚板厚み 18~19mm

※こちらは樹脂ブラケットの商品になります。

【材質】棚板: 低圧メラミン(芯材: パーティクルボード 棚板表面材: メラミン樹脂)
ブラケット: ポリカーボネート

シューズ用樹脂棚セット (LTセット) **耐荷重:3kg** /棚板1枚あたり



棚板色 グレー
ブラケット ホワイト

品番	W	D
LT4530FA	450	290
LT6030FA	600	290
LT7530FA	750	290



棚板色 ホワイト
ブラケット ホワイト

品番	W	D
LT4530FWA	450	290
LT6030FWA	600	290
LT7530FWA	750	290



棚板色 グレー
ブラケット ブラック

品番	W	D
LT4530BFA	450	290
LT6030BFA	600	290
LT7530BFA	750	290

※こちらはブラケットと棚受けが樹脂で一体型の商品になります。

【材質】棚: PVC / 一体型樹脂ブラケット: ポリカーボネート

ランドリー棚セット (LD セット) 耐荷重:35kg /棚板1枚あたり



棚板色	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D
LD4530E	450	600
LD6030E	600	600
LD7530E	750	600
LD9030E	900	600



棚板色	ウッドオーク
ブラケット	ブラック

品番	W	D
※LD4530M3B	450	600
LD6030M3B	600	600
LD7530M3B	750	600
※LD9030M3B	900	600



棚板色	ウッドオーク
ブラケット	ホワイト

品番	W	D
※LD4530M3W	450	600
※LD6030M3W	600	600
※LD7530M3W	750	600
※LD9030M3W	900	600

【詳細サイズ】棚板厚み 18~19mm / 棚板の奥行 300mm パイプ径φ25.4mm

【材質】棚板: 低圧メラミン (芯材: パーティクルボード 棚板表面材: メラミン樹脂)

パイプ: 普通鋼 (スチール) ステン巻き / ブラケット: 普通鋼 (スチール) エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

小物パイプセット (LP セット) 耐荷重:25kg //パイプ1本あたり



ブラケット	ホワイト
-------	------

品番	W	D
LPN45-E	450	150
LPN60-E	600	150
LPN75-E	750	150
LPN90-E	900	150



ブラケット	ブラック
-------	------

品番	W	D
LPN45-EBK	450	150
LPN60-EBK	600	150
LPN75-EBK	750	150
LPN90-EBK	900	150

※こちらは樹脂ブラケットの商品になります。

【詳細サイズ】パイプ径φ25.4mm

【材質】パイプ: 普通鋼 (スチール) ステン巻き

ブラケット: ポリカーボネート

パイプセット (BP セット) 耐荷重:25kg //パイプ1本あたり



ブラケット	ホワイト
-------	------

品番	W	D
BPN45-E	450	300
BPN60-E	600	300
BPN75-E	750	300
BPN90-E	900	300



ブラケット	ブラック
-------	------

品番	W	D
BPN45-EBK	450	300
BPN60-EBK	600	300
BPN75-EBK	750	300
BPN90-EBK	900	300

【詳細サイズ】パイプ径φ25.4mm

【材質】パイプ: 普通鋼 (スチール) ステン巻き

ブラケット: 普通鋼 (スチール)

エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

ダブルパイプセット (WP セット) 耐荷重:25kg //1セットあたり



ブラケット	ホワイト
-------	------

品番	W	D
WPN45-E	450	600
WPN60-E	600	600
WPN75-E	750	600
WPN90-E	900	600



ブラケット	ブラック
-------	------

品番	W	D
WPN45-EBK	450	600
WPN60-EBK	600	600
WPN75-EBK	750	600
WPN90-EBK	900	600

【詳細サイズ】パイプ径φ25.4mm

【材質】パイプ: 普通鋼 (スチール) ステン巻き

ブラケット: 普通鋼 (スチール)

エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

EPU セット ※パイプ+パイプ受けのセットです。TPセットとして使用できます。



パイプ色	シルバー
パイプ受け	ホワイト

品番	W
PJ45-E1	450
PJ60-E1	600
PJ75-E1	750
PJ90-E1	900

パイプ色	シルバー
パイプ受け	ブラック

品番	W
PJ45-E1BK	450
PJ60-E1BK	600
PJ75-E1BK	750
PJ90-E1BK	900

NA パイプ ※パイプ+ナット+ビスのセットです。



パイプ色	シルバー
------	------

品番	W
PN45-A1	450
PN60-A1	600
PN75-A1	750
PN90-A1	900

乾太くんシリーズ

棚板セット乾太くん用 (TS セット乾太くん用) 耐荷重:60kg /棚板1枚あたり



棚板色	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D
KS6060C	600	600
KS7560C	750	600



棚板色	ウッドオーク
ブラケット	ブラック

品番	W	D
KS6060MAB	600	600
KS7560MAB	750	600



棚板色	ウッドオーク
ブラケット	ホワイト

品番	W	D
※KS6060MAW	600	600
※KS7560MAW	750	600

※乾太くん用棚板はブラケット3枚仕様となります。設置するのにスリットは3本必要です。ご注意ください。

乾太くん本体と棚板はビスで固定できるようになっています。付属の乾太くん取付用ビスを用いて固定してください。

正面向かって右奥に、φ50の半円のコード落とし穴が空いているので、ガスコードを通すことが可能です。

【サイズ詳細】棚板厚み 18mm~19mm 正面向かって右奥に、φ50の半円の切り欠き穴有 (棚板右端から50mm、棚板奥端から奥行30mm)

【材質】棚板: 低圧メラミン (芯材: パーティクルボード 棚板表面材: メラミン樹脂) / ブラケット: 普通鋼 (スチール) エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

【内容・付属品】乾太くん用棚板、ブラケット3枚、棚受けセット×6個セット、落下防止ストッパー×4個、乾太くん取付用ビス、ワッシャー、穴隠し
穴隠しはW750のみ

排湿筒隠し



色	ホワイト
---	------

品番	W	D	H
KMSA	750	600	250

※こちらは乾太くん本体上部に設置し、乾太くんの排湿管を隠す商品です。

【材質】板: 低圧メラミン (芯材: パーティクルボード 棚板表面材: メラミン樹脂)

ブラケット: 普通鋼 (スチール) エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

【内容・付属品】排湿筒隠し構成板×4、ブラケット2枚、棚受けセット×4、横揺れ防止パイプセット、穴隠し×4

化粧板パネル



パネル色	ホワイト
------	------

品番	W	D	H
KKS	770	12	750
KKL	770	12	1250

※こちらは後付け用の下地材です。

【内容・付属品】化粧板パネル、M4×50ビス、ボードアンカー

【乾太くん専用台 棚板セット乾太くん用】は、「Rinnai ガス衣類乾燥機 乾太くん」に対応している製品です。

※乾太くん対応サイズにご注意ください。

棚板セット乾太くん用6060シリーズ=乾太くん3kgタイプのみ対応 RDT-31S(A)

棚板セット乾太くん用7560シリーズ=乾太くん全機種対応 RDT-93/RDT-63/RDT-80(A)/RDT-54S(A)-SV/RDT-31S(A)

※棚板セット(TSセット)、パイプ付き棚板セット(TPセット)、ランドリー棚セット(LDセット)の品番は、従来の末尾「E」から「G」への変更を順次実施しております(例: TS7530E → TS7530G)。仕様に変更はありません。

※受注生産品と記載のあるものは納品まで通常よりお時間をいただきます。ご了承ください。

オプションパーツ

バスケットセット **耐荷重:5kg** /バスケット1つあたり



在庫限りで販売終了

バスケット	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D	H
BST450A	450	400	120
BST600A	600	400	120
BST750A	750	400	120

こちらのホワイトのバスケットセットは、在庫限りで販売終了となります。



バスケット	シルバー
ブラケット	ブラック

品番	W	D	H
BST4530SBA	450	300	120
BST6030SBA	600	300	120
BST7530SBA	750	300	120
BST4540SBA	450	400	120
BST6040SBA	600	400	120
BST7540SBA	750	400	120



バスケット	シルバー
ブラケット	ホワイト

品番	W	D	H
BST4530SWA	450	300	120
BST6030SWA	600	300	120
BST7530SWA	750	300	120
BST4540SWA	450	400	120
BST6040SWA	600	400	120
BST7540SWA	750	400	120

【材質】 ホワイトバスケット：普通鋼（スチール）樹脂コーティング
ステンレスバスケット：ステンレス鋼（SUS304）
ブラケット：普通鋼（スチール）エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

【内容・付属品】 ブラケット2枚、バスケット、落下防止ストッパー、ゴムストッパー（ホワイトのみ）
※ステンレスバスケットにはゴムストッパーは付属していません。ご入用の方は別途ご購入ください。

ブーツハンガーセット



パイプ色	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D	H
LBH450A	450	150	195
LBH600A	600	150	195
LBH750A	750	150	195



パイプ色	シルバー
ブラケット	ブラック

品番	W	D	H
LBH450B	450	150	195
LBH600B	600	150	195
LBH750B	750	150	195

※こちらは樹脂ブラケットの商品になります。
【材質】 パイプ：普通鋼（スチール）
ブラケット：ポリカーボネート
【内容・付属品】 樹脂ブラケット2枚、パイプ、ブーツハンガー2足分

角バーセット **耐荷重:8kg** /フック1つあたり



色	シルバー	
品番	W	D
MB45F5A	450	150
MB60F5A	600	150
MB75F5A	750	150
MB90F5A	900	150

【材質】 普通鋼（スチール）表面処理：クロームメッキ
【内容・付属品】 角バー、フック5個

コートフックセット **耐荷重:8kg** /フック1つあたり



色	シルバー	
品番	W	D
CHS45F1	450	290
CHS60F1	600	290
CHS75F1	750	290
CHS90F1	900	290

【材質】 普通鋼（スチール）表面処理：クロームメッキ
【内容・付属品】 角バー、コートフック1個

シューズ用引出1段セット



引出色	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D	H
GHB-45FW	450	300	170
GHB-60FW	600	300	170
GHB-75FW	750	300	170



引出色	グレー
ブラケット	ホワイト

品番	W	D	H
GHB-45F	450	300	170
GHB-60F	600	300	170
GHB-75F	750	300	170



引出色	グレー
ブラケット	ブラック

品番	W	D	H
GHB-45BF	450	300	170
GHB-60BF	600	300	170
GHB-75BF	750	300	170

【材質】 低圧メラミン（芯材：パーティクルボード 表面材：メラミン樹脂）/ブラケット：普通鋼（スチール）エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

引出ブラケットシリーズ



引出1段フラットタイプ
ブラケット付き

引出色	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D	H
BHB1F60L	600	450	220
BHB1F75L	750	450	220
BHB1F90L	900	450	220



薄型引出1段フラットタイプ
ブラケット付き

引出色	ホワイト
ブラケット	ホワイト

品番	W	D	H
UHB1F60LB	600	450	170
UHB1F75LB	750	450	170
UHB1F90LB	900	450	170

【材質】 低圧メラミン（芯材：パーティクルボード 表面材：メラミン樹脂）/ブラケット：普通鋼（スチール）エポキシ樹脂系粉末焼付塗装

引出置き型シリーズ



引出BOX3段

引出色	ホワイト
-----	------

品番	W	D	H
HB3-60L	600	450	690
HB3-75L	750	450	690
HB3-90L	900	450	690



引出1段フラットタイプ
ブラケットなし

引出色	ホワイト
-----	------

品番	W	D	H
HB1F60L	600	450	220
HB1F75L	750	450	220
HB1F90L	900	450	220



薄型引出1段フラットタイプ
ブラケットなし

引出色	ホワイト
-----	------

品番	W	D	H
UHB1F60L	600	450	170
UHB1F75L	750	450	170
UHB1F90L	900	450	170

※こちらの置き型シリーズにはブラケットは付属していません。
引出1段フラットタイプと薄型引出1段フラットタイプは、引出BOX3段に重ねてお使いください。
【材質】 低圧メラミン（芯材：パーティクルボード 表面材：メラミン樹脂）

プレミアムパーツ

PREMIUM COLLECTION

受注生産品のため、価格・納期についてはお問合せ下さい。

スライドバスケットセット



バスケット	ホワイト		
品番	W	D	H
SBST45A	450	460	120
SBST60A	600	460	120
SBST75A	750	460	120
SBST90A	900	460	120

スライドパンツラックセット



品番	W	D	本数
SPTR45A	450	460	6
SPTR60A	600	460	8
SPTR75A	750	460	10
SPTR90A	900	460	12

引出ブラケットシリーズ



引出1段フラットタイプ
ブラケット付き

引出色	レザー調ホワイト		
品番	W	D	H
BHB1F60H	600	450	195
BHB1F75H	750	450	195
BHB1F90H	900	450	195



引出1段ギャラリートップ
ブラケット付き

引出色	レザー調ホワイト		
品番	W	D	H
BHB1G60H	600	450	120
BHB1G75H	750	450	120
BHB1G90H	900	450	120



引出置き型シリーズ



引出BOX4段

引出色	レザー調ホワイト		
品番	W	D	H
HB4-60H	600	450	910
HB4-75H	750	450	910
HB4-90H	900	450	910



引出1段フラットタイプ
ブラケットなし

引出色	レザー調ホワイト		
品番	W	D	H
HB1F60H	600	450	195
HB1F75H	750	450	195
HB1F90H	900	450	195



引出1段ギャラリートップ
ブラケットなし

引出色	レザー調ホワイト		
品番	W	D	H
HB1G60H	600	450	120
HB1G75H	750	450	120
HB1G90H	900	450	120

※こちらの置き型シリーズにはブラケットは付属していません。

引出1段フラットタイプと引出1段ギャラリートップは、引出BOX4段に重ねてお使いください。

追加パーツ

ブラケット

色	ホワイト	
品番	サイズ	数量
BRT30-E	D300	1
BRT40-E	D400	1
BRT60-F	D600	1

色	ブラック	
品番	サイズ	数量
BRT30-EBK	D300	1
BRT40-EBK	D400	1
BRT60-FBK	D600	1

棚受けセット



色	ホワイト
品番	数量
BT01MS	4個セット
BT02MS	6個セット



色	ブラック
品番	数量
BT01MSBK	4個セット
BT02MSBK	6個セット

乾太くん取付用ビスセット

色	ホワイト	品番	内容物
		KBS-B	M5*30ビス 4本
			M5*50ビス 4本
			ワッシャー 4個
			穴隠し(ホワイト)12個

タッピングビス

色	ホワイト	品番	サイズ	数量
		4B50MS	4*50	5
			4B50MSBK	4*50

安心ミニキャップ

品番	サイズ	数量
TI-24-4	20*20*20	4

※クリア色/取付用テープ付き

落下防止ストッパー



色	ホワイト	
品番	サイズ	数量
RBST01	BP/WP用	2
RBST02	TP/TS用	2



色	ブラック	
品番	サイズ	数量
RBST01BK	BP/WP用	2
RBST02BK	TP/TS用	2

パイプ受けセット



色	ホワイト
品番	数量
P01MS	2個セット



色	ブラック
品番	数量
P01MSBK	2個セット

ボードアンカー (トグラ)



品番	サイズ	数量
TR1210S	PB12.5用	10

※赤ピン1本入り

耐火住宅用タッピングビス

色	ホワイト	品番	サイズ	数量
		FTKB90	4*90	10
			FTKB90BK	4*90

ゴムストッパー

品番	サイズ	数量
ST-GM-01	D400	2

※バスケットのぐらつき防止用です。

ご使用の注意点

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされると事故の原因になります。
- 什器の上に、ぶら下がったり、腰掛けたりしないでください。不適切な用途で使用されると、事故の原因になることがあります。
- 棚板をお客様で yourself でセットされる場合は、左右のブラケットが支柱スリットの同位置にしっかりとまっているかを確認し、棚板を確実にセットしてください。
- 絶対に棚板に物を載せたままセットしたり、移動したりしないでください。落下による事故や怪我の原因になります。
- 記載の耐荷重は、均等に製品に荷重がかかった場合の数値です。局所的に想定を超える大きな荷重や衝撃を受けた場合には破損の恐れがあります。
- 安全にご使用いただくために、製品は強度のある壁に適正に取り付けてください。
- 据付け工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- お手入れの際は市販のクリーナーを使用し、固く絞った雑巾で拭いてください。シンナーなどのご使用は避けてください。
- 製品に同梱されている「施工説明書」と異なった施工による返品・取り換えはできません。ご了承ください。
- 製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合があります。
- 製品の色は、実物と若干異なる場合があります。